



**Rögzített Pengés
Kések**

69



**Visszatorolható
Pengés Kések**

71



**Tördelhető pengés
kések**

76



**Speciális-, Sport-,
és Zsebkések**

78



Pengék

80



Fűrészek

87



Speciális fűrészek

96



Fémfűrészek

99



Gérvágó Ládák

102

VÁGÓSZERSZÁMOK



ALAN TANÁCSAI

HOGYAN VÁLASSZUNK PENGÉT ÉS KÉST

A világszerte elismert Stanley kések újabb fejlesztésű késekkel és pengékkel bővült kínálata, profi felhasználók és szakemberek igényeihez igazodik most is.

Rögzített Pengés Kések

Minden cserélhető penge használható vele.

Ezek a kések a legnagyobb igénybevételre lettek kialakítva. Ezek a fixpengés kések fejlesztéseik révén a lehető leggyorsabb penge cserélési mechanizmussal bírnak.



Visszatolható pengés kések

A legtöbb cserélhető penge használható vele.

A rögzített pengés késekhez hasonlóan erős igénybevételre lettek kialakítva a legbiztonságosabb rögzítési technológiával.



Tördelhető Pengés Kések

Ideális, ha folyamatosan éles vágóél használandó.

Erős és kellőképpen vastag a penge ahhoz, hogy erős igénybevételeknél is a kifejtett nyomás ellenére ne törjön.



9mm-es Tördelhető pengés kések

Ideális vékony lapok vágására
A keskenyebb változatú 9 mm-es penge vékonyabb anyagoknál és általános szakfeladatokra alkalmazható biztonsággal.



Profi-, Sport és Zsebkések

Újabb, kibővített szortiment.
Praktikus zseb és sportkések változatos felhasználásra.



Minden igényt kielégít az igényes, széles pengeválaszték

A hagyományos általános felhasználású Stanley pengék mellett egy felhasználás specifikus kínálatot is tartalmazza a lista.

Ezek a pengék a legapróbb részletekben is úgy kerültek kialakításra a mérnökök által, hogy a legnagyobb igénybevétel esetén is a maximális hatékonysággal rendelkezzenek.



RÖGZÍTETT PENGÉS KÉSEK

FatMax[®] XL[™]

FatMax XL RÖGZÍTETT PENGÉS KÉS



0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182

FatMax[®]

**ÚJ
TERMÉK**

FatMax RÖGZÍTETT PENGÉS KÉS

- mágneses orr rész
- pengekampó
- kihajtható pengetartó
- gumírozott ház
- pengetartó 5 pengével
- nyomógomb, a pengetároló nyitásához



0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802

RÖGZÍTETT PENGÉS KÉS

INTERLOCK RÖGZÍTETT PENGÉS KÉS

- erős fémház
- csúszásgátlós ergonomikus forma
- Interlock szabadalmazott pengerögzítés
- pengétárolás a házban, szerszám nélkül cserélhető
- 5 db 1991 típusú trapéz pengével szállítva



0-10-010	140 mm	X	12	3253560100100

199E KÉS

- cinkötvözet fémház, recézett felület, csúszásgátló hatás
- egymásra záródó orrész a biztosabb pengetartás érdekében
- tartalékpengékkel 3 db szállítva



1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

199E FÚRÉSZKÉS KÉSZLET


- cinkötvözet fémház, recézett felület, csúszásgátló hatás
- egymásra záródó orrész a biztosabb pengetartás érdekében
- 1 db pengével, valamint fűrészlappal, fához és fémhez szállítva



0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

ÁLTALÁNOS KÉS

- cinkötvözet fémház
- egymásra záródó orrész a biztosabb pengetartás, erős nyomás esetén is
- három tartalékpengével szállítva

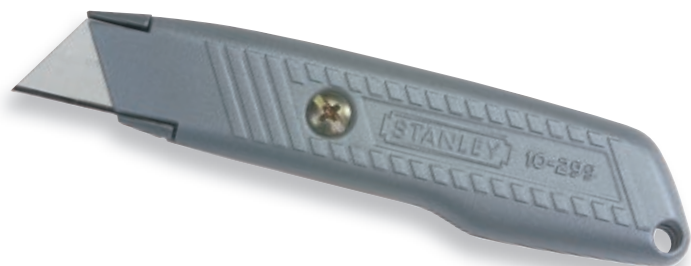

0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉSEK

FatMax[®] XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**

FatMax[®] XL[™] DUPLA PENGÉS KÉS

- kettős pengetartó
- beépített pengecserélő gomb
- hüvelykujj támasztó gomb a maximális kényelem érdekében
- pengetároló 5 db pengének
- ergonomikus kialakítású fogantyúrész
- interlock orrész a biztonságért
- penge szorító a visszacsúszás kiegészítő védelmére
- torziós , csavaró ellenállás erős igénybevétel esetére
- ütésbiztos
- tökéletes korróziómentesség nagy páratartalom esetén is
- használható pengék 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 és 11-961
- 2x 11-700 és 2x 11-983 pengével szállítva



0-10-789	180 mm	X	6	3253560107895

FatMax[®] XL[™]

FatMax XL VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS

15 penge tárolására alkalmas hely a házban-gyors pengecseré


Alumínium öntvény ház, tartós, és erős

Mágneses orr rész biztonságosan tartja a pengét a csere ideje alatt

Kétszer olyan nagy, mint hagyományos Stanley kések, kesztyűvel is könnyen használható

Réz szorítógomb – erős pengetartás

Visszahúzható Penge

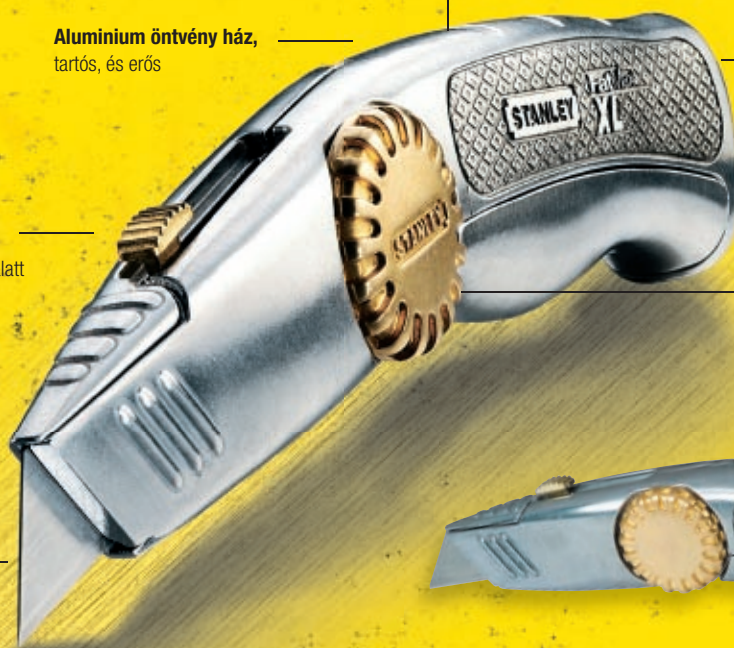

0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

VISSZATOLHATÓ PENGÉJŰ KÉSEK

FatMax



FatMax VISSZATOLHATÓ PENGÉS ÁLTALÁNOS KÉS

- penge védő, tisztító gumi
- kihajtható pengetároló
- penge rögzítő gomb, rásegít a penge fixen tartásához
- nyomógomb, penge cseréhez, az orrésznél
- gumírozott ház
- pengetároló zár
- tároló 5 db pengével
- torziós elfordulás ellenállás
- fokozott vegyi anyag ellenállás: *terpentin, gázolaj, lakk, oldószer, alkohol

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-778

180 mm

X

6

3253560107789



DYNAGRIP QUICK CHANGE VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS

- Interlock rendszer
- vágat zsinag vágásához
- gumírozott rész a csúszásgátlás érdekében
- fémház
- pengetöltés az orr részénél
- pengekioldó gomb
- 3 tartalék pengével szállítva
- 8 penge tárolására alkalmas hely-szám nélkül elérhető

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-788

180 mm

X

6

3253560107888



INTERLOCK KÉS

- erős fémház
- szorító gomb, erős pengetartás
- 6 vágó pozíció
- 5 db 1991 típusú pengével szállítva

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-020

155 mm

X

12

3253560100209



QuickSlide ZSEBKÉS

- tiszta fém konstrukció
- pengecseréje szám nélkül az orr részénél
- egy kézzel tolható penge
- gombnyomással visszazsztatolható pengerez
- hagyományos Stanley pengékkel használható (11-911, 11-921, 11-983)
- övtartó
- praktikus kisméret-zsebkés

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-810

140 mm

X

6

3253560108106



QuickSlide 2 ZSEBKÉS

- erős fémház
- kényelmesen visszazsztatolható penge-jobb és balkezeseknek egyaránt
- gyors pengecserélési lehetőség
- recézett ház, csúszásgátló
- stabil pengetartás nagy erő kifejtés esetén is biztos rögzítettség
- Interlock™ pengerrögzítés
- kompakt design, könnyen zsebretehető
- hagyományos pengékkel használható
- felfüggesztő zsinórhoz rés kialakítva a kés nyelén

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-10-812

140 mm

X

1

3253560108120

VISSZATOLHATÓ PENGÉJŰ KÉSEK



HAGYOMÁNYOS STANLEY 99E VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS

- az egyik legelső Stanley forma, vezető eladás kezdettől fogva
- Interlock zárómechanizmus, biztos pengetartás
- precíziós cink öntvény test, könnyű és erős
- 5 penge pozíció változatos felhasználást biztosít
- pengetárolás a nyélben

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993



DynaGrip VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS

- az interlock rendszer biztosan rögzíti a pengét a késben
- a penge öt pozícióba állítható, változatos felhasználást biztosítva
- pengék a nyélben tárolva
- gumírozott nyél a nagyobb biztonság érdekében
- precíziós cink öntvény könnyű és erős
- pengecsere szerszám nélkül

STANLEY	i			
0-10-779	150 mm	X	36	3253560107796



499 VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS

- visszaható pengés kés több pozícióval
- 3 db trapéz pengével szállítva
- nem szükséges szerszám a cseréhez
- behúzott pengével is lehet zsinórt vágni a kialakított résnél
- pengetároló a nyélben

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993



ALAPKÉS

- Interlock zárórendszer biztos pengetartást biztosít
- pengetárolás a nyélben, kényelmes, biztonságos
- kényelmes, kompakt méret
- tartós, könnyű fémház, többcélú felhasználás

STANLEY	i			
0-10-016	125 mm	X	8	



VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉS, MŰANYAGHÁZAS

- ütésálló ABS műanyag ház
- gyors pengecserélési lehetőség
- öt pozíciós pengehelyzet
- szerszámnélküli pengecsere

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

VISSZATOLHATÓ PENGÉJŰ KÉSEK



BIZTONSÁGI KÉS

- biztonsági kés, automatikusan visszaugró pengével
- a penge mindaddig kitolva marad, amíg a recés gombot kitolva tartjuk ujjunkkal, ennek elengedését követően a penge azonnal visszaugrik
- speciális lekerekített Stanley pengével szállítva (2-11-987)

STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892



Quick Change FÉM BIZTONSÁGI KÉS

- 3 oldalról csúsztatható gomb
- Nem szükséges szerszám a penge cseréjéhez – könnyű, gyors pengecseré
- A penge automatikusan visszaugrik a használat után – biztonságosabb – jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét
- 3 biztonsági pengével – éles – de biztonságos
- Könnyű használni fentről, balról, jobbról
- A pengék a nyélben vannak tárolva
- Epoxy festés

STANLEY	i			
0-10-781	150 mm	X	6	3253560107819

ÚJ
TERMÉK



Quick Change MŰANYAG BIZTONSÁGI KÉS

- 3 oldalról hozzáférhető gomb a penge kitolásához
- Nem szükséges szerszám a penge cseréjéhez
- Autómatikusan visszahúzódik a penge használat után
- Biztonsági pengével szállítva
- Biztonsági penge cikkszáma 0-11-914

STANLEY	i			
0-10-782	150 mm	X	6	3253560107826

ÚJ
TERMÉK



MŰANYAG BIZTONSÁGI KÉS

- 3 oldalról megközelíthető visszahúzó gomb
- A késben a penge fixen van rögzítve, de a visszahúzható műanyag megvédi a felhasználót
- A gomb előretolásával a penge a vágáshoz szabaddá válik
- Dobozzáró szalagvágó a tok végén
- Biztonsági pengével szállítva a penge nem cserélhető

STANLEY	i			
0-10-783	150 mm	X	6	3253560107833

ÚJ
TERMÉK

VISSZATOLHATÓ PENGÉS KÉSEK



ÚJ
TERMÉK

ÖSSZECSUKHATÓ BIZTONSÁGI KÉS

- Két oldalról elérhető penge kitoló gomb
- Kompakt méret
- Könnyű, gyors nyitás
- Biztonsági pengével szállítva (0-11-917)
- Doboz, zárószalag vágása a fémrész aljával

0-10-784	100 mm	X	6	3253560107840



ÚJ
TERMÉK

BIZTONSÁGI KÉS

- Többcélú biztonsági kés, visszaugró mechanizmussal
- Autómatikusan visszaugrik a penge, ahogy elengedjük a gombot
- Eszköz nélkül lehet a pengét cserélni
- Megfordítható – Mindkét kézben használható

0-10-785	100 mm	x	6	3253560107857



ÚJ
TERMÉK

Stanley ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

- A hüvelykujjal könnyen kinyitható penge
- Alumínium markolat a tartósságért
- Rozsdamentes acél övcsat
- Quick change rögzített penge
- Egy kézzel lehet nyitni/zárni
- Használható: 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 és 11-961 pengék




0-10-855	140 mm	x	4	3253560108557



ÚJ
TERMÉK

Stanley VISSZAHÚZHATÓ BIZTONSÁGI KÉS

- Visszahúzható penge a biztonság miatt
- gyors pengecseré
- Jól látható szín
- használva: 11-921, 11-700, 11-987, 11-983 és 11-961 pengék.
- Készlet: Kés + 1x penge



0-10-823	150 mm	x	6	3253560108236

TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉSEK

FatMax[®] XL[™]

FatMax XL TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS

Széles 25mm-es penge,
profli, intenzív használathoz

Rögzítő gomb,
erős igénybevétel esetén extra rögzítés

Alumínium
ötvény ház-erős-tartós

Rozsdamentes
acél pengetartó
-4 penge tárolásával

Acél pengevezető

Nem szükséges szerszám
a gyors és könnyű pengecseréhez



0-10-820

210 x 25 mm

X

6

3253560108205



TITAN SZIGETELŐANYAGVÁGÓ KÉS - 18 mm

- hátsó zsanér és szorítókerék a gyors és egyszerű pengecseréhez szerszám nélkül
- recézett réz szorítókerék
- nagyon erős, könnyű alumínium ház



0-10-218

180 x 18 mm

X

6

3253560102180

FatMax[®]

FatMax TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS

- a pengevédő tisztán tartja a pengét
- beépített pengetörő, a biztonságos segmens letöréshez
- tároló pengékhez
- beépített pengeadagoló



0-10-486

25 mm x 4 blades

X

6

3253560104863

0-10-481

18 mm x 6 blades

-

6

32535691048186

0-10-475

9 mm x 6 blades

X


6

3253569104757

TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉSEK

INTERLOCK TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS

- oldószer ellenálló, erős fémház
- könnyű gyors pengecserélési lehetőség

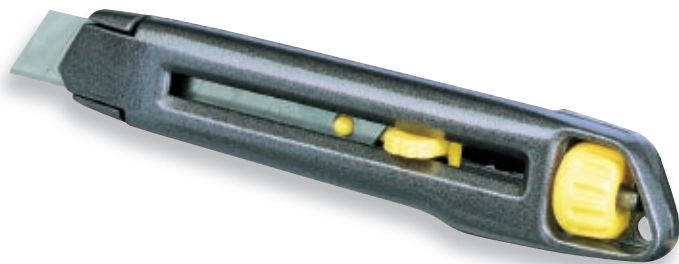

STANLEY	i		☒	
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS


- 25 mm-es penge 0,7mm vastag, erős igénybevételhez
- 1 pengével szállítva
- a penge 7 szegmensre osztva, kevesebb, mint a hagyományos tördelhető pengék
- Dynagrip bimateriális nyél
- a penge rögzítés rögzítógombbal
- rozsdamentes acél pengetároló és vezető, a stabilitás érdekében



STANLEY	i		☒	
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251

DYNAGRIP TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS

- rozsdamentes acél tároló és vezető a pengékhez
- kényelmes gumírozott nyél
- pengerögzítő gomb az extra stabilitás érdekében

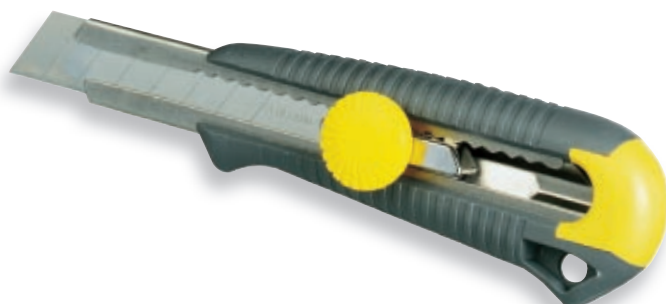

STANLEY	i		☒	
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	6	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS- AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS


- fémmegvezetésű sínen, ütésálló ház




STANLEY	i		☒	
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	6	3253561102806

SM TÖRDELHETŐ PENGÉS KÉS

- két részből álló műanyag kés, gyors pengecseré
- több pozíció rögzítési lehetőség
- beépített pengetörő

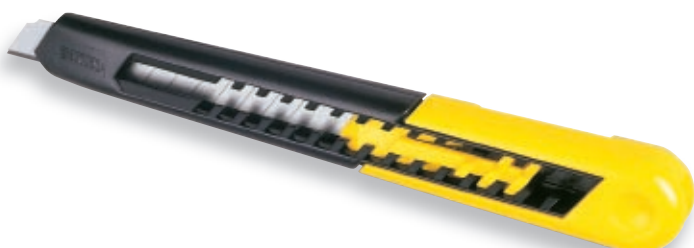

STANLEY	i		☒	
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519

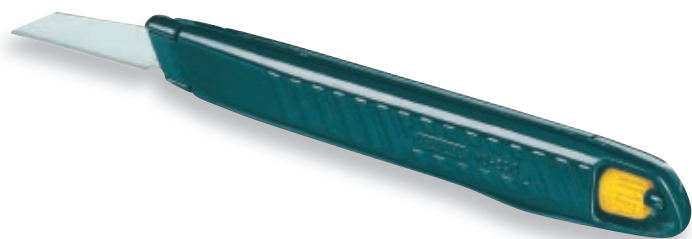

INTERLOCK INTARZIAKÉS

- 5 tartalékpengével szállítva a nyélben
- gyors és könnyű pengecseré szerszám nélkül
- exculiv interlock rendszer, biztos pengetartás
- recézett, erős ház, intarziakészítéshez javasolt

0-10-590	122 mm	X	12	5000366105901



HOBBY KÉS 120 mm

- fém, szabadalmazott nyél
- pozitív pengerőgztítés
- a 10-401 kés 11-411 pengével, a 10-402 kés 11-413 pengével szállítva

0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016



MŰANYAG DEKORKÉS

- eldobható dekorkés
- precízen rögzített penge, műanyag házban
- védőműanyag a pengén a biztonság érdekében
- 5901 típusú pengével szállítva

0-10-601	140 mm x 3 db	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 db	-	1	3253561106019



ÖSSZECSUKHATÓ ZSEBKÉS

- zsebkés, 2 db 5901 típusú, visszahajtható pengével
- erős fémház

0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987



SPORT QUICKSLIDE KÉS

- penge és kés, multifunkció
- fémház
- 3" / 75mm recézett pengés kés
ideális, otthoni, kerti és szabadidő alatti
használatra
- hagyományos penge általános használatra
- szerszám nélküli pengecseré
- biztonsági szempontok miatt a két vágóél
egyszerre nem használható
- széles ház a biztos fogás érdekében
- könnyű nyitás és pengékötés egykézzel is

STANLEY

i

X

2

3253560108137

0-10-813

185 mm

display

12

3253569108138



ÖSSZECSUKHATÓ ZSEBKÉS VÁZSZERKEZETŰ NYÉLBEN

- titánium bevonatú penge
- rozsdamentes acél ház, tartós
- nyomógomb könnyű nyitáshoz
- zsinórnyílás felfüggesztéshez

STANLEY

i

X

6

3253560102517

0-10-253

175 mm

ÖSSZECSUKHATÓ ZSEBKÉS - KULCSTARTÓ

- Titanium bevonatú élek ,hosszú éles
élettartam érdekében
- rozsdamentes acél
- recézett pengéresz kötél, vagy egyéb
szálas anyag vágásához
- nyomógomb könnyű nyitáshoz
- bezáráshoz szintén gomb segítség
- praktikus kis méret, könnyű tároláshoz

STANLEY

i

X

6

3253560102517

0-10-251

115 mm



ÖSSZECSUKHATÓ KARABINERES ZSEBKÉS

- 440C rozsdamentes acél
- titánium bevonatú pengeél
- nyomógomb a könnyű nyitáshoz
- karabiner rész a könnyű tároláshoz
- zárógomb

STANLEY

i

X

6

3253560102548


0-10-254

175 mm

FatMax KÉSPENGÉK

A FatMax késpengék a legújabb fejlesztésű cserélhető és tördelhető pengés generációja a Stanley pengéknek
Hőkezeléssel tökéletes rugalmasság, az erős pengén
S3 vágóél gyártási technológia 35% -kal élesebb, mint a hagyományos Stanley pengék
Az indukciós edzés technológia 75%-kal hosszabb élettartamot biztosít
A FatMax pengék a valaha gyártott Stanley pengék legélesebb, leghosszabb élettartamú, legerősebb pengéi

FatMax

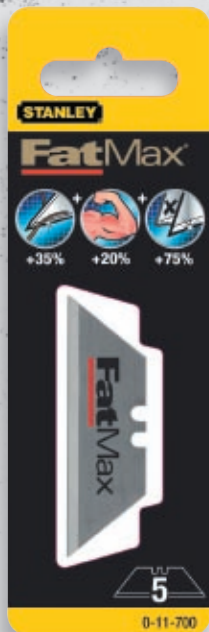

35%



20%





75%



FatMax PENGÉK

- acél penge
- szabadalmaztott indukciós edzés
- 75%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos eljárással készült pengék
- speciális hőkezelése révén hajlékony, de rugalmasan visszaigrik eredeti pozícióba
- csökkentett törés
- nagyobb biztonság
- Változatos kiserelés



				
1-11-700	100 pcs	X	6	3253561117008
0-11-700	5 pcs	X	10	3253560117009
2-11-700	10 pcs	X	10	3253562117007
4-11-700	50 pcs	X	6	3253564117005



1991 TRAPÉZ PENGÉ






- általános felhasználású penge, karton, bőr, papír vágásához 0,45mm vastag
- gyakorlatilag minden hagyományos Stanley késhez (kivéve 99E késhez)

0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118



1992 TRAPÉZ PENGÉ

- az eredeti, általános felhasználású profi késpenge
- a penge minden hagyományos Stanley késhez használható
- ideális szőnyeg, PVC és más erősebb pengét igénylő vágásokhoz, vastagság 0,65 mm

				
1-11-916	1992-es penge réssel - 100 db	-	20	3253561119163
3-11-916	1992-es penge réssel - 10 db	X	10	3253563119161
6-11-916	penge 1992 - 10 x 10 db	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210



BIZTONSÁGI PENGÉ 1992

- ideális kartonok vágására, bontására, a tartalom megsértése nélkül
- ideális biztonsági penge
- trapéz penge lekerekített végekkel sérülésveszély jelentősen csökken
- használható a 10-189 biztonsági késsel valamint a hagyományos 99E Stanley visszatolható pengés késsel
- profi erős kés, lekerekített végekkel (gyakori ISO előírás a kés használatra)


STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872



1996 KAMPÓS PENGÉ

- éles kampós pengerezés, ideális padlózáti-, tetőfedő anyagok és műanyag lapok vágásához
- minden hagyományos Stanley késhez használható

STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835
6-11-983	10 x 10	-	1	3253566119830

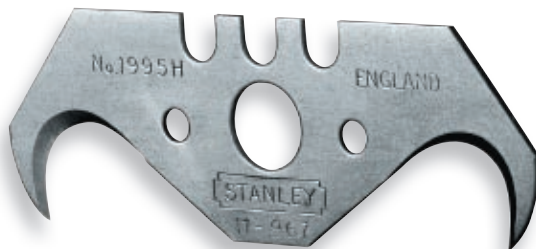

1995H KAMPÓS PENGÉ

- extra rögzítési lehetőség szőnyeg vágásához
- éles, nagy belső kampó
- vastag szőnyeghez ajánlott

STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675



5192 KONKÁV PENGÉ

- ideális ott ahol fontos a precíz vágás pl.bőr
- használható a legtöbb késsel, kivéve a 10-550 Titán és 10-199 fixpengés késekhez

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521



1998 LINOLEUM KÉSPENGÉ

- hajlított, ívelt penge fixpengés késekhez
- ideális linoleum és bőr vágásához

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805




35%



20%



75%



STANLEY

FatMax



ALAN TANÁCSAI

ÖTLETEK ÉS TECHNIKÁK

1.ötlet Válassza a feladathoz illő késpengét. Vékonyabb pengét puhább anyaghoz, ahol kisebb erő kifejtés szükséges.

2.ötlet vastagabb pengék kevésbé törnek, és ideális pl. szőnyeg vágásánál, ahol nagyobb erő kifejtésre lehet szükség a vágáskor.

3.ötlet Az esetleges szakadás elkerülése érdekében használjon mindig éles pengét, és minél kisebb szögben hajtsa verge a vágást.

4.ötlet Nedves papír vagy film vágásához a legjobb a konvex penge vagy az egyenes, amit minél kisebb szögben célszerű tartani.

5.ötlet Jó minőségű anyagok vágásánál használjunk vágó anyagot.

6.ötlet lehetőség szerint egy fémvonalzó mellett vágjunk.

7.ötlet amennyiben több különböző vastagságú anyag vágását végezzük, több kisebb vágással haladjunk inkább, mint kemény nagy vágással.

FONTOS

Figyeljen arra, hogy mindig éles legyen a penge amivel vág, amivel időt és energiát spórol

BIZTONSÁG

- húzza vissza vagy vegye ki a pengét a késből, ha nincs használatban
- lehetőség szerint egy acélvonalzó mellett vágjon, ujjait tartsa minél távolabb a pengétől.
- tárolja a késeket és pengéket a gyermekektől elzárt helyen

TÖRDELHETŐ PENGÉK

FatMax®



FatMax TÖRDELHETŐ PENGÉK

- Szénacél penge
- Védett indukciós technológiával edzett él
- 100% hosszabb élettartam, mint a szabványos pengéknél
- speciális hőkezelése révén hajlékony, de rugalmasan visszaugrik eredeti pozícióba
- megnövelt biztonság

STANLEY	i		☒	
0-11-718	18 mm x 5 pcs	X	5	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 pcs	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 pcs	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 pcs	X	5	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 pcs	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 pcs	X	20	3253563117259



TÖRDELHETŐ PENGÉK 25 mm

- tartalékpenge tárolóban, pengetőróval az elhasznált szegmensnek letöréséhez
- különösen intenzív felhasználáshoz 1 mm vastag
- 6 tördelhető szegmens

STANLEY	i		☒	
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253



EXTRA VASTAG TÖRDELHETŐ PENGÉ

- tartalékpenge tárolóban, pengetőróval
- pengevastagság 0,64 mm
- 7 tördelhető szegmens

STANLEY	i		☒	
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196



TÖRDELHETŐ PENGÉ 18 mm

- tartalékpenge tárolóban, pengetőróval
- 7 tördelhető szegmens

STANLEY	i		☒	
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015




TÖRDELHETŐ PENGÉ 9 mm

- tartalékpenge tárolóban, pengetőróval
- 12 tördelhető szegmens

STANLEY	i		☒	
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009


SPECIÁLIS KÉSPENGE



5901 KESKENY PENGE

- egyenes általános felhasználású penge, modellezéshez
- 10-590 késhez használható

STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1	-	1	3253561112218
1-11-111	50 x 1, USA standard	-	1	3253561111112

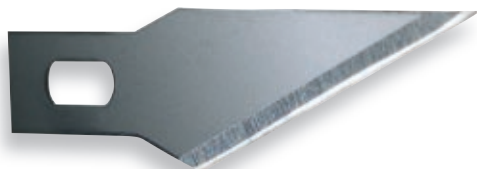

HEGYES ÉLES PENGE HOBBY KÉSHEZ

- edzett acél
- hegyes, éles penge
- 10-401 és 10-402 késekhez

STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114



5905 KESKENY PENGE

- ideális flexibilis anyagok vagy nedves papír vágásánál tépdés nélkül
- használható a 10-590 késsel

STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150



FÚRÉSZLAP FÁHOZ ÉS FÉMHEZ FÍXPENGÉS KÉSHEZ

- fa és fém vágására fűrészlap
- Stanley fixpengés késhez
- vastagság 0,9 mm

STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, fához	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, fémhez	X	12	3253560152772

ÚJ
TERMÉK




BIZTONSÁGI PENGE

- Trapéz biztonsági penge, lekerekített sarokkal
- Csökkentett sérülésveszély
- Használható: 0-10-781 és 782 típusú késekhez
- 5-ös csomagban szállítva

STANLEY	i			
0-11-914	5 x 1	X	20	3253560119140

ÚJ
TERMÉK

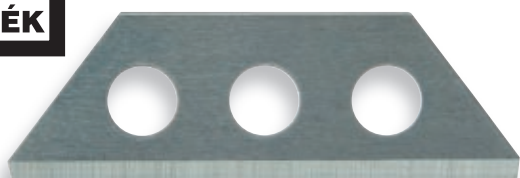














PENGE ZSEB BIZTONSÁGI KÉSHEZ




- éles, de csökkentett sérülésveszély
- Az új kivágott pontok biztonságosak, de élesek lehetnek
- ideális használat a 0-10-784 típusú késhez
- 3 db-os csomagolás

STANLEY	i			
0-11-917	3 x 1	X	20	3253560119171

KÉSEK ÉS PENGÉK

	KÉS PENGÉ	10-818	10-819	10-810	10-129	10-020	10-099	10-189	10-499	10-088	10-788	10-189	10-299	10-780	10-778	10-779	10-813	10-010	10-812	10-199	10-016
	11-911 (1991)	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	11-916 (1992) 11-921 (1992) 11-700 (1992)	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X
	11-983 (1996)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-835 (1996F)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
	11-967 (1995H)	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-951 (5191)	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
	11-952 (5192)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-953 (5193)	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	11-541 (5194)					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11-276 (1275)											X	X					X		X	
	15-277 (1275)											X	X					X		X	
	11-980 (1998)												X							X	
	11-987 (1992Z)						X	X											X	X	

KÉSEK ÉS TÖRDELHETŐ PENGÉK

	KÉS PENGÉ	10-820	10-425	10-486	10-218	10-475	10-481	10-418	10-409	10-018	10-095	10-380	10-280	10-151	10-150
	11-300					X			X		X				X
	11-301 11-219 11-718				X X X		X X X	X X X		X X X		X X X	X X X	X X X	
	11-325 11-725	X X	X X	X											











ALAN TANÁCSAI

HOGYAN VÁLASSZUNK FŰRÉSZT

A megfelelő fűrész kiválasztása a fűrész méretének és fogazásának igény szerinti meghatározását jelenti.

A fogazás az egy inch hosszon található komplett fogak számát jelenti.(tpi) Nagyobb és ritkább fogazás gyorsabb vágást tesz lehetővé, a sűrű, kisebb fogazás finomabb felületet biztosít.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET ÉS IGÉNYELT FOGAZÁS

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK	BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK
 <p>NAGY FOGAK (kevesebb mint 8 tpi, azaz kevesebb mint 8 fog 25,4mm-ként)</p>	 <p>FINOM FOGAZÁS (több mint 8 tpi, azaz több mint 8 fog 25,4mm-ként)</p>
 <p>Ács munkák</p>  <p>Gipszkarton vagy ragasztott lemezek</p>  <p>Támfalak, padlózáti anyagok</p>  <p>könnyűbeton</p>	 <p>Profilok és rudak, nyelek</p>  <p>Panelek, padlózat, PVC</p>

JETCUT 2X



INNOVÁCIÓ

Új edzési eljárással a fogak élettartama duplázódott



TELJESÍTMÉNY

A fogak agresszív geometriai kialakítása, a három precízen megmunkált vágóél, gyors és precíz vágást biztosít az eret irányában és keresztbe is.



BIZTONSÁG

Az új tri-material (3 anyag) összetételű nyél, kombinálva az alumínium, ABS csavarral erősített rögzítése maximális biztonságot nyújt.

FatMax

Új tri-material –új három különböző anyagból kombinált nyél a tartósság és kényelem érdekében.

Három élű fog geometria minden irányban 30%-kal hatékonyabb, mint a hagyományos fogazás bármely minőségi fűrésznel

Appliflon - tartós pengebevonat

APPLIFLON

Extra pengebevonat, könnyebb csúszást biztosít



speciálisan edzett fogak dupla hosszú élettartamot biztosít

FatMax[®]
XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme InstantChange[™] FŰRÉSZ MARKOLAT

- Szabadalmazott InstantChange[™] kialakítás lehetővé teszi a penge gyors és könnyű cseréjét a felhasználó számára.
- Speciális fűrészmarkolat /a kialakítás lehetővé teszi, hogy 8 különböző pengét is használni lehessen vele, az alkalmazástól függően
- háromanyagú markolat alumíniumból, ABS tartósságért és TPE a lágyabb markolat a felhasználói komfort érdekében
- dupla záró mechanizmus garantálja a biztonságos penge rögzítést
- feszítő gombbal lehet állítani a szorítót a pengén
- stabil pengetartás
- a markolat tartós használatra készült ABS, TPE és alumínium

0-20-104	-	X	4	3253560201043

FatMax[®]
XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme PROFI JetCut FŰRÉSZPENGE

- Penge markolattal használva 20-104
- InstantChange[™] A kialakítás lehetővé teszi a penge cseréjét másodpercek alatt (patent-alkalmazás)
- A duplán záró mechanizmus biztosítja a penge folyamatos stabilitását

0-20-244	7 TPI x 500 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202446
0-20-246	11 TPI x 450 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202460
0-20-247	11 TPI x 500 mm (0,86 mm)	X	4	3253560202477

FatMax[®]
XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme JetCut FŰRÉSZPENGE x2

- Penge markolattal használva 20-104
- Penge, pengevédő bevonattal a kisebb súrlódás és a rozsdásodás ellen InstantChange[™]
- Acél penge - 1 mm széles
- A kialakítás lehetővé teszi a könnyű és gyors pengecserét másodpercek alatt (patent-alkalmazás)
- Vastag penge (vastagabb, mint a Jet cut), Növeli a vágás pontosságát
- Kárpitos fűrész

0-20-245	7 z/cal x 500 mm (1 mm)	X	4	3253560202453
0-20-248	11 z/czi x 450 mm (1 mm)	X	4	3253560202484
0-20-249	7 z/cal x 550 mm do G/K (1 mm)	X	4	3253560202491

FatMax[®]
XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme FŰRÉSZPENGE

- Penge, markolattal használva 20-104
- InstantChange[™] A kialakítás lehetővé teszi a penge könnyű és gyors cseréjét másodpercek alatt (patent-alkalmazás)
- Felcserélhető fűrész / A kialakítás lehetővé teszi, hogy 8 különböző pengét használhasson, az alkalmazástól függően
- 20-250 – fűrészpenge Tenon/Black
- 20-251 – fűrészpenge PVC/Plastic

0-20-250	13 z/cal x 350 mm	X	4	3253560202507
0-20-251	9 z/cal x 350 mm	X	4	3253560202514

FatMax[®]
XTREME[™]

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme[™] InstantChange[™] ALAPKÉSZLET

- Csomag tartalma: markolat + x 1 1 mm penge pengevédő(0-20-245) + tok
- Pengevédő bevonat a kisebb súrlódás és a Korrozio ellenállás miatt InstantChange[™]
- A kialakítás miatt a pengét másodpercek alatt ki lehet cserélni (patent-alkalmazás)
- Cserélhető fűrész / A megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználó 8 különböző pengét használjon, az adott munkától függően.
- Alumíniumból készült háromanyagú penge, ABS tartósság és TPE puha, kényelmes markolat.
- A duplán záró mechanizmus biztonságot nyújt a munka elvégzése előtt, közben és után is.
- Növeli a munka hatékonyságát
- Kiseb a penge imbolygásának kockázata

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-255

-

-

4

3253560202552

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme[™] InstantChange[™] FŰRÉSZ ALAPKÉSZLET

- A csomag tartalma: markolat + x1 1mm acélpengve 450mm + Tok
- InstantChange[™] kialakítás lehetővé teszi a pengék pillanatok alatt cseréjét (patent-alkalmazás)
- Cserélhető fűrész / A rendszer megengedi, hogy a felhasználó 8 penge közül válasszon, alkalmazástól függően
- Alumíniumból készült, háromanyagú markolat, ABS a tartósságért és TPE lágy kiképzés a kényelmes használatra
- A dupla zár biztosítja a pengét a használat előtt, közben és után.
- 11 TPI - 450mm
- 3 oldalas precíziós fogazás
- Indukciósan edzett HardPoint kiképzés
- Acél - 1mm széles penge

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-256

11 tpi x 450 mm

x

4

3253560202569

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme[™] InstantChange[™] LACQUER STARTER KIT

- Kit include: handle + 2 lacquer blades; Fine finish 450mm (0-20-246) + heavy duty 500mm (0-20-244) + holster
- Instant Change Feature allows Intuitive quick and easy blade changes
- Interchangeable Saw / Blade System allow the user to alternate use between 8 diff Blades, depending on the application
- Tri-Material Handle constructed from Aluminium, ABS for Durability & TPE for Soft Grip user comfort
- Double-Locking Mechanism provides a Secure Blade Before, During & After use

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-236

-

x

4

3253560202361

**ÚJ
TERMÉK**



FatMax[®] Xtreme[™] InstantChange[™] FŰRÉSZ ALAPKÉSZLET

- A csomag tartalma: markolat + x1 1mm acélpengve 550mm + Tok
- InstantChange[™] kialakítás lehetővé teszi a pengék pillanatok alatt cseréjét (patent-alkalmazás)
- Cserélhető fűrész / A rendszer megengedi, hogy a felhasználó 8 penge közül válasszon, alkalmazástól függően
- Alumíniumból készült, háromanyagú markolat, ABS a tartósságért és TPE lágy kiképzés a kényelmes használatra
- A dupla zár biztosítja a pengét a használat előtt, közben és után.
- 7 TPI - 550mm hosszú
- Indukciósan edzett HardPoint kiképzés
- Acél - 1mm széles penge

STANLEY

i

☞

☒

📊

0-20-257

7 tpi x 550 mm

x

4

3253560202576

FatMax



Hard point
JETCUT teeth

FatMax Tri-Material KÉZIFŰRÉSZ

- nyél kialakítás 45 és 90-os jelölési lehetőséget biztosít
- teflon bevonatú penge a kisebb ellenállás és korrózióvédelem érdekében
- 7 tpi szálirányú és keresztirányú vágásra egyaránt kitűnő
- széles, vastag penge 1 mm a stabilitás érdekében
- JETCUT fogazás
- bimateriális nyél
- a legújabb Tri-materiális nyél alumínium, ABS és TPR
- Triple-élű JETCUT fogazás mindkét irányban a leghatékonyabb vágást biztosítja 30%-kal hatékonyabb a hagyományos élezésű fűrészekhez képest
- nyélkialakítás lehetővé teszi a 45 és 90-os jelölést



STANLEY	i			
2-20-528	7 tpi x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 tpi x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 tpi x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 tpi x 450 mm	-	4	

JETCUT APPLIFON KÉZIFŰRÉSZ

- Bi-materiális nyél az ultrahangos hegesztés mellett extra csavarrögzítéssel a biztonság érdekében
- 3 oldalú precíziós fogazás, pengeéles vágást biztosít a vágás minden fázisában
- ujj támasztással kialakított ergonomikus design, hasznos extra ellenőrzést ad a vágás kezdésekor
- nyél kialakítás 45° és 90° jelöléssel
- új fogedzési eljárás – a végek 2-szer hosszabb ideig maradnak nagyon élesek
- 7 TPI fogazás alkalmas minden irányú könnyű vágásra
- csökkentett ellenállás az Applifon bevonattal – gyorsabb és könnyebb vágás



STANLEY	i			
2-20-151	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562201515

JETCUT 2X LAMINÁTOR FŰRÉSZ

- Bi-materiális nyél az ultrahangos hegesztés mellett extra csavarrögzítés a biztonság érdekében
- 3 oldalú precíziós fogazás pengeéles vágófelületet biztosít.
- ujjtámaszos nyél, praktikus rásegítés a vágás megkezdésekor
- nyélkialakítás 45 és 90 -os jelöléssel
- új edzési eljárás a fogak edzésénél – megduplázott élettartam



STANLEY	i			
2-20-180	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562201805
6-97-322	11 tpi x 450 mm	kínálódoboz	24	



JETCUT FINOMFOGAZÁSÚ FŰRÉSZ

- Bi-materiális nyél az ultrahangos hegesztés mellett extra csavrrögzítés a biztonság érdekében
- 3 oldalú precíziós fogazás pengeéles vágófületet biztosít.
- ujjtámaszos nyél, praktikus rásegítés a vágás megkezdésekor
- nyélkialakítás 45 és 90 –os jelöléssel
- új edzési eljárás a fogak edzésénél – megduplázott élettartam

STANLEY	i			
2-15-594	11 tpi x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 tpi x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 tpi x 550 mm	-	6	3253562152442



JETCUT SP FŰRÉSZ

- Bi-materiális nyél az ultrahangos hegesztés mellett extra csavrrögzítés a biztonság érdekében
- 3 oldalú precíziós fogazás pengeéles vágófületet biztosít
- ujjtámaszos nyél, praktikus rásegítés a vágás megkezdésekor
- nyélkialakítás 45 és 90 –os jelöléssel
- új edzési eljárás a fogak edzésénél – megduplázott élettartam

STANLEY	i			
2-15-281	7 tpi x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 tpi x 600 mm	-	6	3253562152416



OPP ÉLES FOGAZÁSÚ FŰRÉSZ

- a fűrész jellemzői ikonnal jelölve a fűrészlapon
- csavarozott nyél a biztonság érdekében
- ultrahangos hegesztésű penge, nagyméretű nyél
- edzett fogazás
- polírozott lakkbevonatú penge
- gumírozott fogantyú
- 3 oldalú élezett fogazás

STANLEY	i			
1-20-084	8 tpi x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 tpi x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 tpi x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 tpi x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 tpi x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 tpi x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 tpi x 500 mm	X	6	3253561200946
1-20-096	11 tpi x 550 mm	X	6	3253561200960



UNIVERZÁLIS HP FŰRÉSZ

- univerzális fogazás
- svédacél penge
- nyélkialakítás 45 és 90 jelöléssel
- bi-materiális nyél
- edzett fogazás
- 7 és 11 tpi fogazás

STANLEY	i			
1-20-002	12 tpi x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 tpi x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 tpi x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 tpi x 550 mm	-	6	3253561200090

FatMax®



FatMax PVC FŰRÉSZ

- 11 tpi fogazás
- 1 mm pengevastagság
- húzófogazás – könnyű a fűrészkezdés
- 30°/90° jelölési lehetőség
- indukciós edzésű fogazás
- egyenes fogazás – kevesebb sorja
- ujjtámaszos nyél-ergonomikus, extra kontroll a vágás kezdetén
- Bi-materiális nyél, dupla rögzítéssel, ultrahangos hegesztés és csavarok
- Bi-Materiális nyél – maximális komfort érdekében

STANLEY

i

☐

☒

|||||

2-17-206


350 mm

X

6

3253562172068

FatMax®

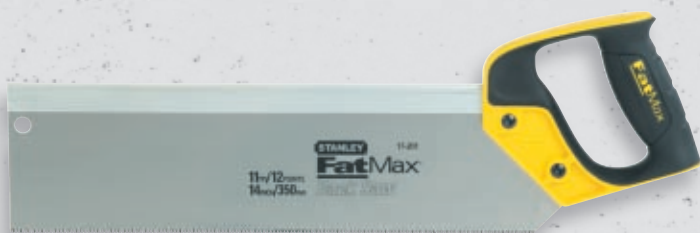

FatMax ILLESZTŐFŰRÉSZ

- 11 és 13 tpi, fogazás finom munkákhoz
- ABS műanyag nyél – erős és tartós
- a nyél 45° és 90°-os jelölési lehetőséggel
- 3 oldalas precíziós csiszolású fogak, pengeéles vágáshoz, minden irányban
- indukciós edzésű fogak, dupla olyan hosszán marad éles mint elődei
- megerősített fűrészlap a biztos egyenes vágáshoz
- ujjtámasz a nyélen, hasznos a vágás megkezdésekor
- Bi-materiális nyél, ultrahangos hegesztéssel és csavarrögzítéssel
- Bi-Materiális nyél – kényelmes fogás

STANLEY

i

☐

☒

|||||

2-17-199

11 tpi x 300 mm

X

6

3253562171993

2-17-201

11 tpi x 350 mm

X

6

3253562172013

2-17-202

13 tpi x 350 mm

X

6

3253562172020

FatMax®



FatMax PADLÓZATI FŰRÉSZ

- ABS műanyag nyél – tartós
- 45° és 90°-os nyéljelölés – gyors referenciapont
- a fogazott ívelt rész segít a padlón a fűrészelés kezdésénél
- 13 fog / 25.4 mm
- indukciós edzésű fogak, a régebbi típusokhoz képest dupla élettartam
- ujjtámasztásnak kialakított rész a nyélen, kényele, ráségítés kezdéskor
- Bi-materiális nyél ultrahangos hegesztés és csavarrögzítés
- Bi-Materiális nyél a komfort érdekében

STANLEY

i

☐

☒

|||||

2-17-204

13 tpi x 350 mm

X

6

3253562172044

FatMax®



FatMax SZÚRÓFŰRÉSZ

- 11 tpi fogazás
- ABS műanyag nyél
- indukciós edzésű éles fogazás, a régebbi típusokhoz képest dupla élettartam
- 3 oldalú precíziós csiszolású fogazás pengeéles vágást biztosít
- finom fogazás, könnyű kivágások finom munkák elvégzéséhez
- ujjtámasztós nyél, kényelem és ráségítés a vágásnál
- Bi-materiális dupla rögzítésű nyél
- Bi-Materiális nyél a komfort érdekében

STANLEY

i

☐

☒

|||||

2-17-205

11 tpi x 300 mm

X

6

3253562172051



OPP KÉZIFŰRÉSZ

- nyél 45 és 90 –os jelölési lehetőséggel
- edzett fogazás
- általános méretű fogak
- ABS nyél

STANLEY	i			
6-97-055	7 tpi x 550 mm	X	50	3253566970554



ÁCSFŰRÉSZ-IZOCELLÁS FOGAZÁS

- utánélezhető izocellás fogazás
- svédacél penge
- 3 csavaros nyél rögzítés
- 45 és 90 –os nyél jelölési lehetőség
- 3,5 tpi nagyméretű fogazás

STANLEY	i			
1-15-416	3,5 tpi x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 tpi x 600 mm	-	4	3253561154256



PANEL FŰRÉSZ

- edzett fogazás
- univerzális méretű fogazás
- svédacél penge
- rézcsavarral rögzített nyél
- műanyag nyél
- 13 tpi

STANLEY	i			
1-15-215	13 tpi x 320 mm	-	4	3253561152153



JETCUT HP ILLESZTŐFŰRÉSZ

- nagyon gyors vágás húzó és toló fűrészelés esetén
- háromélű JETCUT fogazás
- jelölési lehetőség nyéllel 45° és 90°
- csavarral erősített nyél
- 11 tpi fogazás ,pontos vágás paneleknel,ragasztott anyagoknál és PVC-nél

STANLEY	i			
1-15-219	14 tpi x 300 mm	-	4	3253561152191



UNIVERZÁLIS FOGAZÁSÚ ILLESZTŐFŰRÉSZ

- edzett fogazású , minőségi fűrés (a 15-257-es típus utánélezhető)
- svédacél minőségi fűrészlap
- fűrészlap erősítés a nyélhez rézcsavarokkal
- műanyag nyél
- 13 tpi fogazás

STANLEY	i			
1-15-255	14 tpi x 350 mm	-	4	3253561152559




SZŰRŐFŰRÉSZ

- edzett fogazás
- svédacél penge
- műanyag nyél
- 9 tpi fogazás

STANLEY	i			
1-15-511	9 tpi x 300 mm	-	4	3253561155116

FatMax®

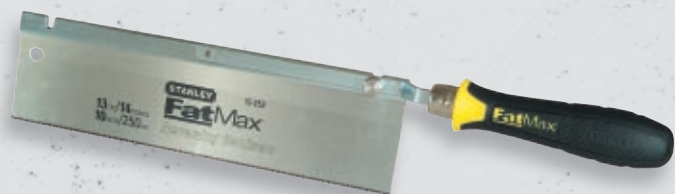

FatMax FORDÍTHATÓ NYELŰ FŰRÉSZ

- precíz vágás illesztett elemek, maradékanyagok, keretek vágására
- extra széles fűrészlap
- az acél merevítés garantálja az egyenes fűrészvonalat
- cserélhető nyél a könnyebb hozzáféréshez
- új ergonomikus nyél a kényelem érdekében
- gyors cserélhetőség jobb és balkezes fűrészeléshez

STANLEY	i			
0-15-252	13 tpi x 250 mm	X	6	3253561152526

FatMax®



FatMax TÖBBCÉLÚ FŰRÉSZ

- könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken
- hagyományos megfordítható pengével és fémfűrészlappal használható
- fa és fémfűrészelésre alkalmas lappal szállítva
- komfortos, kétkomponensű nyél
- erős szorítócsavar, könnyű pengecseré

STANLEY	i			
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	2 pcs.	-	4	3253563202207

FatMax®



FatMax MINI HÚZÓFŰRÉSZ

- eresztékek vagy csapok körülvágásához tervezve
- új ergonomikus nyél
- rugalmas penge, csapok és eresztékek vágásához
- kétoldalas penge, kényelmes jobb és bal oldali vágáshoz
- 23 fogazás tiszta és gyors vágást biztosít, húzófűrészként

STANLEY	i			
0-20-331	22 tpi x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	24 tpi	-	4	3253563203310

JAPÁN FŰRÉSZ ÉS PENGE

- ergonomikus bimateriális nyél
- könnyű gyors, penge csere
- rugalmas penge, nehezen elérhető helyen is könnyű hozzáférés, pl. padlózat
- JETCUT fogazás
- egyoldali fogazás 17 tpi

STANLEY	i			
0-20-500	17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	fűrészlap	X	12	3253560205096

KÉTOLDALAS JAPÁN FŰRÉSZ

- ergonomikus bimateriális nyél
- könnyű, gyors pengecseré
- JETCUT fogazás
- flexibilis penge, nehezen elérhető helyen is könnyű hozzáférés
- kétoldalas fogazás 8 illetve 17 tpi

STANLEY	i			
0-20-501	8 i 17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	penge 0-20-501-hez	X	12	3253560205164



VISSZACSUKHATÓ FŰRÉSZ, TARTALÉKPENGÉVEL

- kiváló minőségű penge, univerzális használatra
- fa, műanyag vágására
- Pengecsere egy csavar használatával
- Kioldó gomb
- A penge automatikus blokkolása nyitott pozícióban
- A főccsöntött nyél pengetartóként is használható

STANLEY

i

☑

☒

📊

0-15-333

150 mm

X

6

3253560153335



3 IN 1 FŰRÉSZ

- sokoldalú felhasználást biztosít a három különböző fűrészlap – univerzális húzófűrészlap, fémfűrészlap, és szűrőfűrészlap
- bimateriális, csúszásgátló recézettel ellátott nyél
- 150mm / 6" fémfűrészlap, fémcsővek, rudak elvágására
- 200mm / 8" szűrőfűrészlap finom munkákhoz
- 250mm / 10" sűrű fogazású fűrészlap fához, húzó módban vág
- húzó módban kisebb a veszély a megcsuklásra meghajlásra
- a gomb a fűrész 6 pozíciójába történő beállítását teszi lehetővé
- a recés mintázat és a gumi bevonat a markolaton lehetővé teszi az enyhébb szorítást a 3 az 1 egyben fűrésznel a megcsúszás veszélye nélkül
- szűk sarkokhoz történő hozzáférés

STANLEY

i

☑

☒

📊

0-20-092

3 w 1 saw

X

2

3253560200923

9-20-092

kinálódoboz 8 db-os

X

8

3253569200924



JETCUT HP KERTI FŰRÉSZ

- fogazása a jól ismert JETCUT háromlévű edzett fogazás
- szegecsekkel rögzített kényelmes nyél

STANLEY

i

☑

☒

📊

1-15-259

7 tpi x 350 mm

-

4

3253561152597



KÉSFŰRÉSZ

- gyors vágás
- univerzális fogazás, utánélezhető
- szegeccsel rögzített pisztolyforma nyél

STANLEY

i

☑

☒

📊

1-15-676

4 tpi x 350 mm

-

10

3253561156762

KERETESFŰRÉSZ, TARTALÉK FŰRÉSZLAPPAL

- egy fa és egy fémfűrészlappal szállítva
- magas ívelésű keret, nagyobb átmérőjű pl.rönk fűrészelésére
- a pillangócsavar gyors fűrészlap cserét tesz lehetővé
- kézvédővel ellátva a sérülések elkerülése érdekében

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	Penge fához	-	10	3253561204371

KERETESFŰRÉSZ DÖNTÖTT FOGAZÁSÚ FŰRÉSZLAPPAL

- erős, könnyű keret
- amerikai fogazású, edzett fűrészlap
- az igényesen kezelt fűrészlap kimagasló éles vágást biztosít hosszú ideig
- a megfeszítéssel rögzített fűrészlap könnyen cserélhető
- csövázás keret

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

PROFESSZIONÁLIS KERETESFŰRÉSZ (HAJLÍTOTT FOGAZÁS) KÉZVÉDŐVEL

- amerikai fogazású fűrészlap friss, és nedves fához
- széles kényelmes kézvédő
- ergonomikus forma, könnyű tartáshoz
- a megfeszítéssel rögzített fűrészlap könnyen cserélhető
- stabil fűrészlaptartás
- csövázás könnyű keret

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-451	610 mm	-	5	3253561154515
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

PROFESSZIONÁLIS KERETESFŰRÉSZ EDZETT FOGAZÁSSAL

- széles kényelmes kézvédő
- ergonomikus forma, könnyű tartáshoz
- a megfeszítéssel rögzített fűrészlap könnyen cserélhető
- stabil fűrészlaptartás
- csövázás könnyű keret
- edzett izocellás fogazás kemény száraz fához

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-530	610 mm	-	5	3253561155307
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338



HP KERETESFŰRÉSZLAP

- svédacél minőségi fűrészlap
- ideális keményfa vágására
- isocellás fogazás
- edzett fogazás gyors vágást és hosszú élettartamot biztosít

STANLEY	i			
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884



HP HAJLÍTOTT FOGAZÁSÚ FŰRÉSZLAP

- svédacél, minőségi fűrészlap
- hajlított fogak, amerikai fogazás
- ideális friss nedves fához
- a fogazás tiszta vágást biztosít
- hosszan biztosít könnyű vágást magas minősége miatt

STANLEY	i			
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

FatMax



FatMax GEN2 GIPSZKARTON FŰRÉSZ

- Új hármas anyagösszetételű nyél, mely alumínium és két különböző keménységű műanyag (ABS és TPR) kombinációja a maximális kényelem és tartósság érdekében
- A Teflon® bevonat könnyebb csúszást biztosít az edzett, speciális kialakítású fogak vágásakor
- Alumínium csatlakozás a nyélnél, mely a 45° és 90°-os ácsderékszög funkciót biztosít

STANLEY	i			
2-20-534	550 mm x 7 tpi		4	



JETCUT GIPSZKARTON FŰRÉSZ

- indukciós edzésű, dupla hosszú élettartamú fűrészlap
- bimateriális nyél, ultrahangos hegesztés és csavarozás
- nyél 45 és 90°-os jelöléssel

STANLEY	i			
2-20-037	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562200372



JETCUT APPLIFON GIPSZKARTON FŰRÉSZ

- Edzett, speciális Jet Cut fogazás a könnyű gipszkartonvágás érdekében
- Applifon bevonatú pengea könnyű vágás és tartós korrózió ellenállás védelmében
- A nyélen 45° és 90° jelölésre alkalmas kialakítás
- Kényelmes bimateriális nyél

STANLEY	i			
2-20-149	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562201492

GIPSZKARTON FÚRÉSZEK

FatMax

FatMax GIPSZKARTON FÚRÉSZ

- Csúszásvédett ergonomikus nyél, optimális komfort érdekében
- Hármas ferde fogazás 50%-kal gyorsabb vágás
- Ideális lyukasztáshoz gipszkartonfalnál
- Hegyes pontok, szűrásoknál előnyös
- 7 tpi fogazás

Hegyes pontok,
szűrásoknál előnyös

Ideális lyukasztáshoz
gipszkartonfalnál



Hármas ferde fogazás
50%-kal gyorsabb vágás

Csúszásvédett ergonomikus nyél,
optimális komfort érdekében

0-20-556	7 tpi x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 tpi x 302 mm with case	X	6	3253562205568

GIPSZKARTON FÚRÉSZ

- speciálisan gipszkartonhoz
- hegyes, kiszúró vég a vágás kezdéséhez
- izocellás fogak, keskeny penge, edzett erős, nem hajlik
- 6 tpi fogazás



				
0-15-206	6 tpi x 152 mm	-	6	3253560152062

SZÚRÓFÚRÉSZ FANYÉLLEL

- keményfa nyél
- hegyes, kiszúró vég, a vágás kezdéséhez
- edzett fogazás



				
05-143	150 mm	-	12	0843890514307

GÁZBETON FŰRÉSZ, KERÁMIAFŰRÉSZ



BETONVÁGÓFŰRÉSZ (KÖNNYŰBETONHOZ)

- magas minőségű wolfram-karbid fogazás
- törhetetlen fanyél 3 erős csavarral rögzítve
- nagyméretű fogazás, 1 tpi könnyűbeton vágáshoz

STANLEY

i

☰

☒

11111111

1-15-755

1 tpi x 750 mm

-

1

3253561157554



GÁZBETONVÁGÓ FŰRÉSZ

- bimateriális nyél ultrahangosan hegesztve és csavarozva
- extra keménységű, edzett fűrészfogak
- erősített nyél rögzítés két csavarral
- nyél , jelölési lehetőség 45 és 90 -ban
- 2 tpi

STANLEY

i

☰

☒

11111111

1-15-441

1,2 tpi x 650 mm

-

4

3253561154416



KERÁMIA FŰRÉSZ ÉS PENGÉ

- pengé hosszúság 19 mm
- wolfram karbid pengével szállítva
- hosszú nyél
- merev króm vanádium keret

STANLEY

i

☰

☒

11111111

0-15-107

150 mm

X

12

3253560151072

0-15-432

cserélhető penge

X

6

3253560154325

FatMax

ÚJ
TERMÉK



FatMax LOMBFŰRÉSZ

- kényelmes kialakítású kétkomponensű nyél
- edzett, hőkezelt fűrészlap a tiszta vágás érdekében
- három tartalékpengével szállítva
- hosszú élettartamú penge
- acélkeret

STANLEY

i

☰

☒

11111111

0-15-106

15 tpi / 160 mm

X

6

0076174000061

0-15-104

15 tpi / 120 mm

X

6

3253560151048

0-15-061


blade

X

4

3253560150617

FŰRÉSZ/PENGE FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

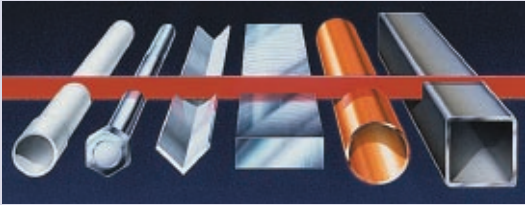

FOGAZÁS

18 tpi – PVC és nem vastartalmú fém

24 tpi – nem vastartalmú fém

32 tpi – acél elemek, csövek

FatMax®



FatMax FÉMFŰRÉSZ

- bi-metál pengével szállítva (24tpi)
- ujjtámasz a kereten a biztosabb fogás érdekében
- tartós alumínium keret, könnyű és erős
- állítható feszítési erősség
- 150kg feszítőerő
- 90° penge elhelyezkedés 45°
- gumírozott nyél
- rugóval feszített, feszítőerő 150 kg



1-20-531

300 mm

-

2

3253561205316



PROFI KERETESFŰRÉSZ

- 2 penge pozíció 90 and 45°
- 80kg folyamatos feszítőerő gyors vágáshoz
- szabadalmaztatott gyors pengecsere
- bimateriális ergonomikus keret és nyél abszolút komfort



1-20-110

300 mm

-

2

3253561201103



ALACSONY KERETES FÉMFŰRÉSZ

- alacsony keret, szűkebb helyen is könnyű hozzáférhetőség
- alumínium elemek, könnyű, egykezes használathoz is
- 2 penge pozíció 90 and 45°
- folyamatos 100 kg feletti feszítőerő
- szabadalmazott pengecsereelési rendszer
- ergonomikus nyél



1-20-001

300 mm / 460 g

-

4

3253561200014



300 mm COMPOSIT FÉMFŰRÉSZ

- Nagy húzófeszültség a pontos vágáshoz
- ergonomikus csúszásmentes fogantyú
- 70 kg feszítőerő
- I-beam keret konstrukció
- gyors pengecsere
- könnyű, ütésellenálló
- 4 inch mélységű vágás
- alacsony keret



2-15-892


460 g

-

6

3253562158925

KERETESFŰRÉSZ

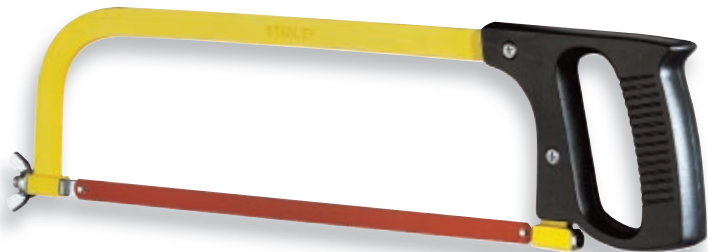


FÉMFŰRÉSZ

- fékeret erős, tartós
- hi-speed fűrészlappal szállítva
- állítható fűrészlap, négy pozíció

- fűrészlap feszítőerő beállítási lehetőség
- csavarral erősített nyél
- revolver fazonú nyél, sárga fémkerekes

				
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

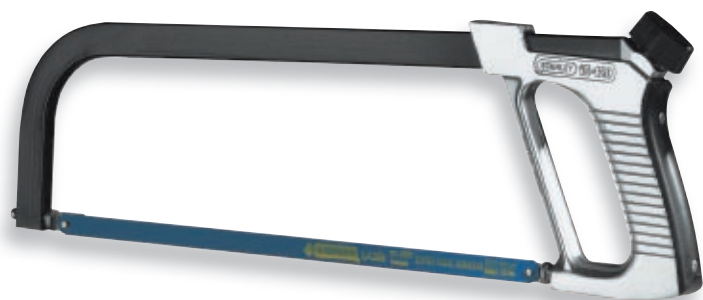

MULTIPOZÍCIÓS FÉMFŰRÉSZ

- bimateriális pengével szállítva
- 8 vágási pozíció a penge csere nélkül
- az elején és végén a pengefeszítésre lehetőség, egyenes, vagy megdöntött fűrészlaplehetőség
- a könnyen elérhető blokkoló gomb precíz és gyors megfeszítést tesz lehetővé

- szabadalmaztatott feszítőrendszer, a job vágás érdekében
- ergonomikus kialakítású alumínium nyél, revolver nyéllel
- erős acél csőkeret

				
1-15-120	300 mm	-	5	3253561151200



FÉMFŰRÉSZ

- fekete egyenes fémkerekes
- megszorítás pillangócsavarral

- pengebeállítás 4 pozícióban
- hagyományos Lion pengével szállítva

				
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231



JUNIOR FÉMFŰRÉSZ – MŰANYAG NYÉL

- nagy ívelésű keret
- két fűrészlappal szállítva
- gyorsacél edzett penge

- nyélbe épített fűrészlap kioldó
- könnyű műanyag fogantyú
- csővázas keret

				
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	Cserélhető penge	X	10	3253563159051

FÉMFŰRÉSZ ÉS FŰRÉSZLAPOK



MINI FÉMFŰRÉSZ

- 35mm vágó kapacitás
- hátsó penge támasztás biztos kezeléshez
- ergonomikusan kialakított nyél
- fűrészlap mélység állítási lehetőség
- a fűrészlap részleges használata lehetséges
- mini fémfűrész nehezen hozzáférhető helyekhez


STANLEY	i			
0-20-807	penge 300 mm	X	6	3253560208073



BI-METAL LASER FŰRÉSZLAP

- HSS edzett acél fűrészlap, hosszú élettartammal
- nagyon erős penge
- profi felhasználáshoz

STANLEY	i			
1-15-557	18 tpi - 100 db	-	1	3253561155574
1-15-558	24 tpi - 100 db	-	1	3253561155581
2-15-558	24 tpi - 5 db	X	10	3253562155580
1-15-559	32 tpi - 100 db	-	1	3253561155598

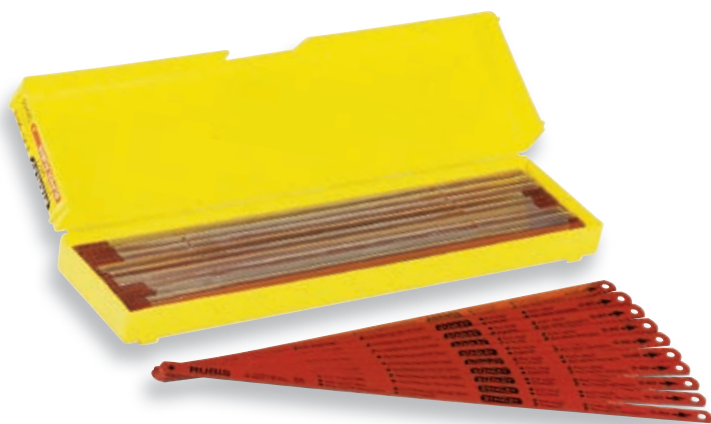

RUBIS FÉMFŰRÉSZLAP

- HSS molibdén gyorsacél fűrészlap
- extra hosszú élettartam

STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 és 32 tpi - 5 db	X	10	3253560159009
1-15-903	18 tpi - 100 db	-	1	3253561159039
0-15-906	24 tpi - 2 db	X	1	3253560159061
1-15-906	32 tpi - 100 db	-	1	3253561159060
2-15-906	24 tpi - 5 db	X	10	3253562159069



LION FÉMFŰRÉSZLAP

- szénacél rugalmas fűrészlap
- általános felhasználás 300mm

STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 és 12 tpi - 5 db	X	10	3253560158019
0-15-842	24 tpi - 2 db	X	1	3253560158422
1-15-842	24 tpi - 100 db	-	10	3253561158421
2-15-842	24 tpi - 5 db	X	10	3253562158420



MECHANIKUS GÉRLÁDA “DynaGrip”

- precíziós alu öntvény
- speciálisan edzett, hőkezelt, fűrészlap, extra finomfogazással
- penge feszítőcsavar, mely könnyű cserét tesz lehetővé
- gyors munkadarab rögzítési lehetőség az elmozdítható rögzítő kampókkal
- a gérvágó beállítható 30, 45, 60 és 90 fokban
- állítható hosszúságmérték, az ismétlődő vágások érdekében
- komfortos fogantyúrész, rugalmas betéttel
- precíz beállítások a vágáshoz és vezetéshez
- hátfűrészszel szállítva (560mm), Dynagrip nyél és finomfogazású fűrészlap
- tiszta, pontos vágás
- fém keret

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	penge	-	1	3253561208096



GÉRVÁGÓLÁDA RÖGZÍTŐ KAMPÓKKAL

- szabadalmaztatott rögzítőkampós rendszer a munkadarab rögzítéséhez
- mini tárolóhelyek kialakítva kisebb daraboknak, mint pl. ceruza, kampó, vonalzó
- beépített fűrész stop, a gérláda védelmében
- 90°, 45° és 221/2° és 45° vágási beállítás
- emelt talpazat
- a munkadarab rögzítéséhez a rögzítőcsapok mellékleve
- egy darabból öntött erős műanyag gérvágóláda
- üreges talp, ékek tetszőleges elhelyezéséhez

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127
----------	--------------------	---	---	---------------



GÉRVÁGÓLÁDA FÜRÉSSZEL

- finomfogazású, illesztőfűrészszel együtt
- mini tárolóhelyek kialakítva kisebb daraboknak, mint pl. ceruza, kampó, vonalzó
- beépített fűrész stop, a gérláda védelmében
- 90°, 45° és 221/2° és 45° vágási beállítás
- emelt talpazat
- a munkadarab rögzítéséhez a rögzítőcsapok mellékleve
- egy darabból öntött erős műanyag gérvágóláda
- üreges talp, ékek tetszőleges elhelyezéséhez

STANLEY


i

☑

☒

☐

1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009
----------	--------------------	---	---	---------------

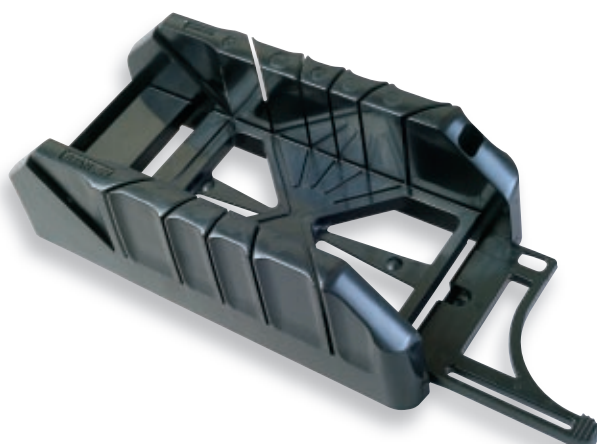

MŰANYAG GÉRVÁGÓLÁDA

- 90°, 45° 221/2° szög és 45° éles vágás
- a talpazaton elhelyezett csavarnyíláson keresztül rögzíthető a gérvágóláda
- könnyű, műanyag ABS ház
- az alap egyik oldala emelt, hogy élhez rögzíthető legyen
- talpszében a fűrész részére speciálisan kialakított tárolórész

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128
----------	--------------------	---	---	---------------



GÉRVÁGÓLÁDA KÉZIFŰRÉSSZEL

- illesztőfűrészszel szállítva
- 90°, 45°, 22 1/2° szög és 45° éles vágáshoz
- talpazaton elhelyezett csavarnyílásokon keresztül rögzíthető munkapadhoz
- az alap egyik oldala emelt, hogy élhez rögzíthető legyen
- könnyű, műanyag ABS ház

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-19-800

fűrész 350 mm

-

8

3253561198007



HAGYOMÁNYOS FA GÉRVÁGÓLÁDA

- 45° és 90°-os vágási lehetőség
- kiváló minőségű fa, kezelt felület, ragasztott, csavarozott kivitel

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-19-190

250 x 62 mm

-

2

3253561191909

1-19-191

300 x 62 mm

-

2

3253561191916

1-19-192

350 x 76 mm

-

2

3253561191923



NAGY MÉRETŰ GÉRVÁGÓLÁDA

- ragasztott és csavart, nagy méretű gérvágóláda, bükkből

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-19-194

350 x 122 mm

-

2

3253561191947



ALAN TANÁCSAI

TANÁCSOK ÉS ÖTLETEK

1.ötlet rögzítse a munkadarabot stabilan, pl. egy munkaasztalhoz.

2.ötlet szánjon rá elegendő időt, hogy a fűrészlap kellőképpen meg legyen feszítve, a túl laza rögzítés könnyen meghajlik, vagy esetleg törik.

3.ötlet ha vékony fémlapot kell elfűrészelnie, hasznos lehet az szendvics szerűen két falap közé helyeznie.

4.ötlet nagyon fontos, hogy gáz vaz vízcsövek esetén ellenőrizze, hogy a csapok el lettek zárva, a munka biztonságos.





5.ötlet legalább három fognak érintkeznie kell ahhoz hogy a cső fűrészelését biztonsággal elkezdhesse.

6.ötlet alacsony dőlésszögben célszerű a fűrészelést végezni.

7.ötlet fémcsövek vágásához finomfogazású fűrész javasolt 24 tpi-vel.

8.ötlet vastagabb munkadarab, tömb vágásakor, jelölje körbe az anyagot és a vágást kezdje meg minden oldalon először a fűrészlap vastagságának megfelelően.

9.ötlet a vágást segítő ötletekkel időt takarít meg és kevesebb az anyagvesztéség.

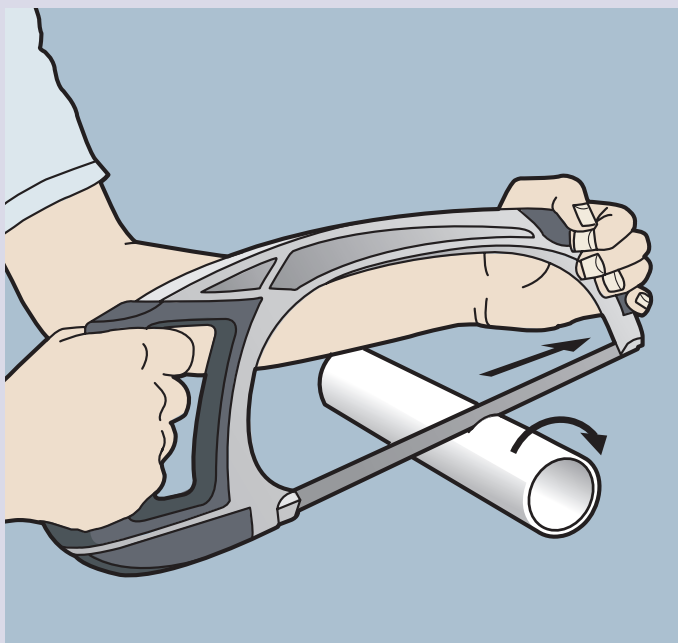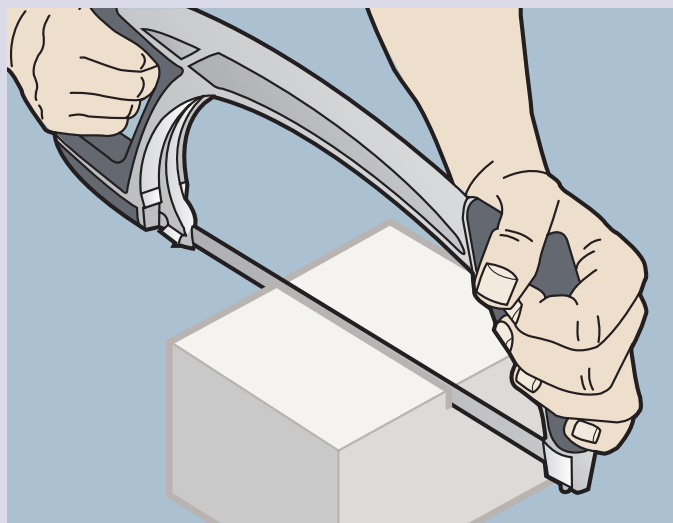

Tanács: támassza meg a törékeny lapanyagot, és legalább három fog érintkezzen a vágás kezdetekor, Ha a fűrész beszorul a vágásba, kezdje újra a vágást egy távolabbi pontból. Használjon új pengét, ha rézcsövet kell vágnia, hogy csökkentse a törés veszélyét




ALAN TANÁCSAI

ÖTLETEK ÉS TECHNIKÁK

Az egyszerűnek történő fűrészhasználat számos olyan praktikát rejt, aminek ismerete megkönnyíti, hatékonyra és tökéletessé teszi a vágást, ha ezeket ismeri.

1.lépés a szakadásmentes fűrészelés érdekében célszerű a jelölést késsel végezni a ceruza használata helyett.

2.lépés a jelölővonal leeső oldalán vágjon mindig. Ha bizonytalan, hagyjon rá egy kicsit a vágásnál, amit aztán gyaluval el tud a későbbiekben távolítani.

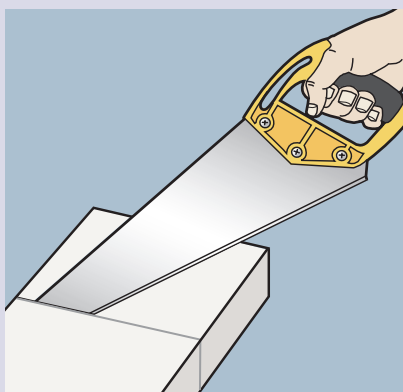

3.lépés a borító avagy felső laprészt legyen vágáskor felül, hogy az esetleges elcsúszások, letörések vágáskor takarva



maradjanak, különösen fontos ez, ha furnér, vagy más rétegelt lemezt vág.


4.lépés kezdje a vágást az Öntől legtávolabbi ponttól, és a vágási szög nagyjából 30 –os szöget zárjon be a vágandó felülettel. Célszerű egy kisebb darabbal megtámasztani a fűrész, vagy esetleg az ujjával ellentámasztani, de messze a vágási éltől, különösen amíg nem helyezkedik el a fűrész biztosan. Az első vágásnak lassú pozicionáló húzóvágásnak kell, hogy legyen, hogy létrejöjjön a vágat.

5.lépés ahogy az első vágások stabilan megtörténtek, lassan emelhető a fűrészelés szöge 45 illetve 60 –ra.

A megfelelő vágási sebesség fontosabb, mint egy túl gyors vágás, ahol nagy a hibalehetőség.

6.lépés a fűrész három ujjal támassza meg, úgy hogy a legbiztosabban tarthassa a vonalon a fűrész.

7.lépés tartson egy biztos de nem görcsös szorítást a fogantyún, ujjait, vállát, karját tartsa a vágattal egy vonalban, legyen a fej és a szem is lehetőleg ebben a síkban.

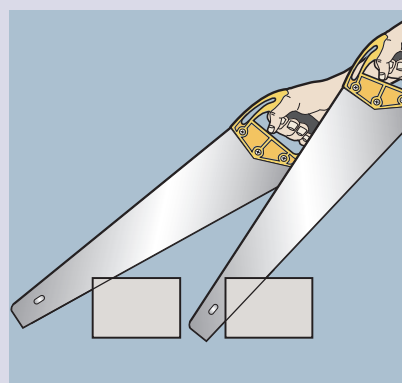

8.lépés a fűrész teljes hosszában használja, egy nyugodt fűrészelési sebességgel.

9.lépés ha a fűrész kezd kicsúszni a vágóvonalból, meg-megakad, változtasson a fűrész pozícióján. Ellenőrizze többször is, hogy a fűrészlap derékszögben áll a felületre.

10.lépés ahogy közel jár a fűrészelés végéhez, a fűrész hangja is jelezni fogja ezt, hogy ideje hogy megtartsa a levágandó részt. Ha túl hosszúra hagyja ezt, előfordulhat, hogy a súlyánál fogva letörik a darab.

TOP ÖTLET ha nagyon vékony anyagot kell vágnia, ahol fennáll a veszélye a letörésnek, a vágás folyamata alatt, használjon egy támasztékot a vágás teljes hosszába, rögzítse ezt biztonsággal a vágandó él mellé a leeső oldalról.

Mint egy általános szabály, kijelenthetjük, minél nagyobb fogazású fűrész használunk, annál nagyobb szögben tudunk hatékonyan vágni. egy 7tpi-s fogazásnál kezdje a vágást egy kb 30 fokos szögben és folyamatosan emelje azt 45 illetve 60 fokra. A 11 tpi-s fűrész maximum 45 –ig emelje.

Az illesztőfűrésznel, kezdje 20 –nál kisebb szögben és ahogy a vágat elkészült, teljes hosszában legyen párhuzamos a felülettel.

